


PROTECTOR

BELUGA NANO CERAMIC

Prinde apogeul luxului cu gama noastră Beluga, unde nuanțarea avansată se întâlnește cu o protecție de neegalat. Aceste folii nanoceramice nu numai că îmbunătățesc intimitatea și reduc căldura interioară, dar și întăresc geamurile împotriva furtului de mașini, blocând în același timp 99% din razele UV. Beluga este întruchiparea eleganței și siguranței tehnologiei foliei pentru geamurile vehiculelor.

Chiar și cu geamuri fumurii, Beluga este o necesitate: Îmbunătățește-ți nuanța existentă cu o respingere superioară a căldurii solare pentru o performanță de neegalat.


Lățimile disponibile în: 51, 76, 101, 152 cm



	Micșorarea orbirei (blick)	Energia solară totală respinsă (TSER)	Vizibilitatea în interior (VLT)
GEAM TRANSPARENT 3MM	9%	12%	90%
GEAM FUMURIU 3MM	78%	34%	24%
BELUGA 215C	13%	31%	86%
BELUGA 230C	31%	43%	70%
BELUGA 250C	50%	50%	54%
BELUGA 265C	62%	54%	40%
BELUGA 275C	77%	60%	24%
BELUGA 285C	85%	63%	16%
BELUGA 295C	94%	67%	5%

CONSTRUCTIA

- 1 Strat dur, rezistent la zgârieturi, care permite o bună durabilitate și o întreținere ușoară la curățarea geamurilor.
- 2 Poliester optic de înaltă calitate, colorat în masă fără distorsiuni optice.
- 3 Adeziv
- 4 Poliester optic de înaltă calitate, colorat în masă cu particule nanoceramice anti-căldură
- 5 Adeziv PS, care polimerizează cu sticla în 15 zile.
- 6 Suport autoadeziv protector, de unică folosință, după instalare îndepartează

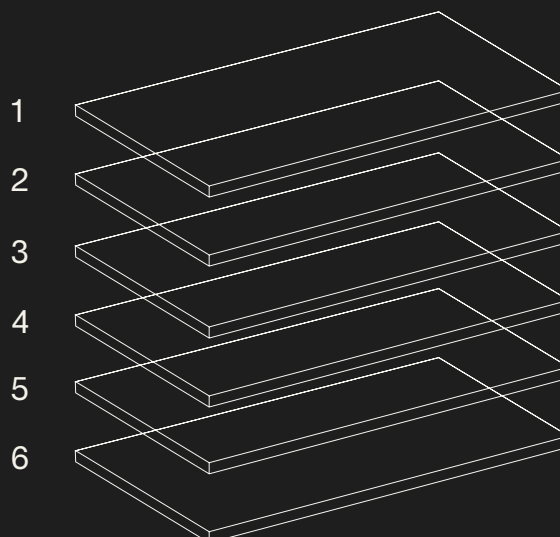

SPECIFICATII TEHNICE

GAMA BELUGA

Beluga 215C

Absorbtia energiei solare	58%
Micsorarea orbirei (BLICK)	13%
Garantie	Garantie pe viață
Reflectia energiei solare	9%
Energia solară totală respinsă (TSER)	31%
Grosimea	50 μm
Transmiterea energiei solare	33%
Transmiterea razelor UV	<1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	6%
Vizibilitatea în interior (VLT)	86%

Beluga 230C

Absorbtia energiei solare	65%
Micsorarea orbirei (BLICK)	31%
Garantie	Garantie pe viață
Reflectia energiei solare	9%
Energia solară totală respinsă (TSER)	43%
Grosimea	50 μm
Transmiterea energiei solare	26%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	8%
Vizibilitatea în interior (VLT)	70%

Beluga 250C

Absorbtia energiei solare	73%
Micsorarea orbirei (BLICK)	50%
Garantie	Garantie pe viață
Reflectia energiei solare	9%
Energia solară totală respinsă (TSER)	50%
Grosimea	50 μm
Transmiterea energiei solare	18%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	7%
Vizibilitatea în interior (VLT)	54%

Beluga 265C

Absorbtia energiei solare	74%
Micsorarea orbirei (BLICK)	62%
Garantie	Garantie pe viață
Reflectia energiei solare	8%
Energia solară totală respinsă (TSER)	54%
Grosimea	50 μm
Transmiterea energiei solare	18%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	7%
Vizibilitatea în interior (VLT)	40%

Beluga 275C

Absorbtia energiei solare	75%
Micsorarea orbirei (BLICK)	77%
Garantie	Garantie pe viață
Reflectia energiei solare	8%
Energia solară totală respinsă (TSER)	60%
Grosimea	50 μm
Transmiterea energiei solare	17%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	7%
Vizibilitatea în interior (VLT)	24%

Beluga 285C

Absorbtia energiei solare	75%
Micsorarea orbirei (BLICK)	85%
Garantie	Garantie pe viață
Reflectia energiei solare	8%
Energia solară totală respinsă (TSER)	63%
Grosimea	50 μm
Transmiterea energiei solare	17%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	6%
Vizibilitatea în interior (VLT)	16%

