



Protector

OMEGA & SPECTRA SAFETY

Experimentati seria Security, gama premium de la Protector pentru securitate și intimitate sporite. Concepute pentru a fortifica vehiculul dumneavoastră, foliile noastre nu numai că oferă o reflexie superioară a căldurii pentru un interior mai răcoros, dar oferă și o protecție critică prin menținerea laolaltă a cioburilor de sticlă în timpul impacturilor. Încercați foliile noastre de securitate pentru o experiență de condus mai sigură și mai privată.


Lățimile disponibile pentru Spectra: 51, 76, 152 cm
Pentru Omega: 152 cm

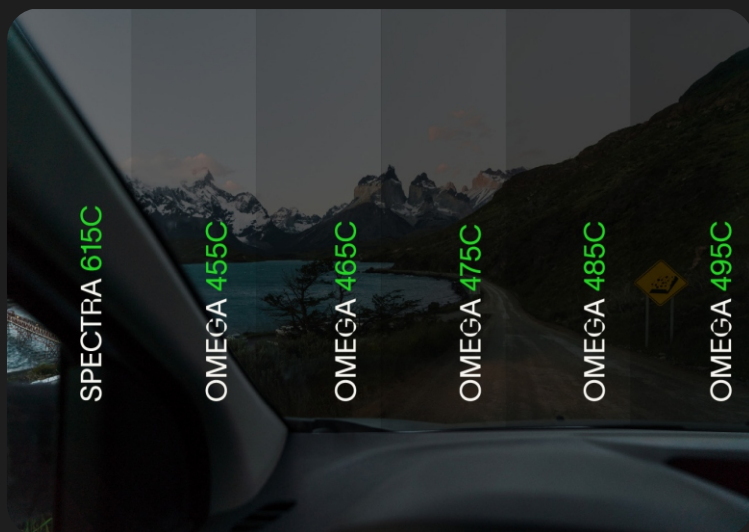

	Micșorarea orbirei (blick)	Energia solară totală respinsă (TSER)	Transmiterea luminii (VLT)
GEAM TRANSPARENT 3MM	9%	12%	90%
GEAM FUMURIU 3MM	78%	34%	24%
SPECTRA 615C	13%	32%	85%
OMEGA 455C	50%	39%	50%
OMEGA 465C	65%	47%	35%
OMEGA 475C	75%	55%	19%
OMEGA 485C	85%	58%	15%
OMEGA 495C	94%	65%	5%

CONSTRUCTIA

- 1 Strat dur, rezistent la zgârieturi, care permite o bună durabilitate și o întreținere ușoară la curățarea geamurilor.
- 2 Poliester optic de înaltă calitate, colorat în masă fără distorsiuni optice.
- 3 Adeziv
- 4 Poliester optic de înaltă calitate, colorat în masă cu particule nanoceramice anti-căldură
- 5 Adeziv PS, care polimerizează cu sticla în 15 zile.
- 6 Suport autoadeziv protector, de unică folosință, după instalare îndepartează

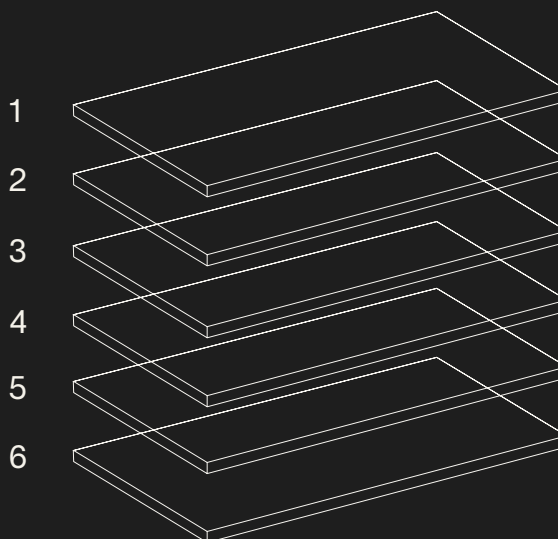

SPECIFICATII TEHNICE

GAMA OMEGA

Omega 455 C

Absorbtia energiei solare	45%
Micsorarea orbirei (BLICK)	50%
Garantie	10
Reflectia energiei solare	10%
Energia solară totală respinsă (TSER)	39%
Grosimea	120 µm
Transmiterea energiei solare	45%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	7%
Vizibilitatea în interior (VLT)	50%

Omega 465 C

Absorbtia energiei solare	51%
Micsorarea orbirei (BLICK)	65%
Garantie	10
Reflectia energiei solare	10%
Energia solară totală respinsă (TSER)	47%
Grosimea	120 µm
Transmiterea energiei solare	39%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	7%
Vizibilitatea în interior (VLT)	35%

Omega 475 C

Absorbtia energiei solare	59%
Micsorarea orbirei (BLICK)	75%
Garantie	10
Reflectia energiei solare	11%
Energia solară totală respinsă (TSER)	55%
Grosimea	120 µm
Transmiterea energiei solare	30%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	7%
Vizibilitatea în interior (VLT)	19%

Omega 485 C

Absorbtia energiei solare	61%
Micsorarea orbirei (BLICK)	85%
Garantie	10
Reflectia energiei solare	11%
Energia solară totală respinsă (TSER)	58%
Grosimea	120 µm
Transmiterea energiei solare	28%
Transmiterea razelor UV	1%
Reflectia vizibilitatii din interior VLR	7%
Vizibilitatea în interior (VLT)	15%

Omega 495 C

Absorbance	72%
Glare reduction (BLICK)	94%
Warranty	10
Reflectance	11%
TSER	65%
Thickness	120 µm
Transmittance	17%
UV Transmission	1%
VLR	7%
VLT	5%

